



ART 945-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL



Descripción

El ART 945-A está magistralmente diseñado para ofrecer un rendimiento de audio estelar y versatilidad para aplicaciones de audio exigentes. La combinación de transductores de neodimio - un motor de compresión de titanio de 4", un altavoz de bajos de 15", un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive Waveguide de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 135 dB SPL. Al combinar el procesamiento DSP FiRPHASE y Bass Motion Control (BMC), perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La elegante caja utiliza un material compuesto de polipropileno especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y segura para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montada en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

Características

- › Hasta 135 dB de nivel de presión sonora
- › Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
- › Respuesta de frecuencia lineal de 45-20000 Hz
- › Motor de compresión de titanio/neodimio de 4"
- › Altavoz de bajos de neodimio de 15"
- › Tecnología de fase de cero grados FiRPHASE
- › Bass Motion Control
- gestión de la excusión del altavoz de bajos

Código De Artículo

13000691 ART 945-A
13000692 ART 945-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530019150
EAN 8024530019167

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Page 1 of 4



ART 945-A


ALTAZO ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D



ART 945-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

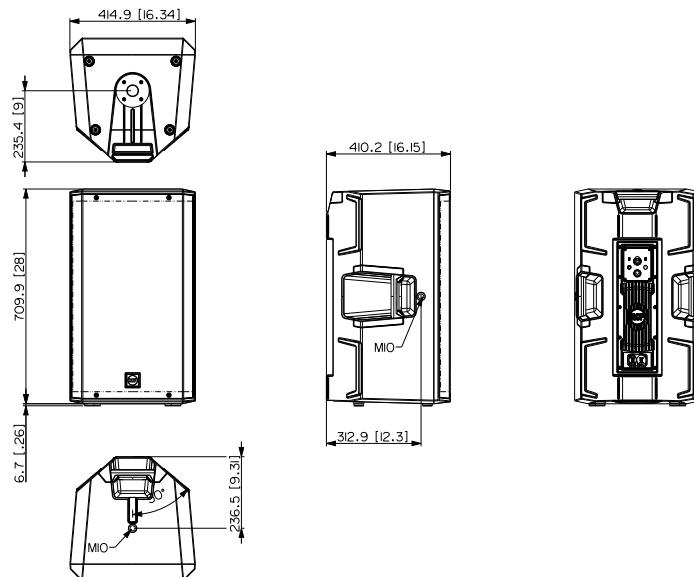

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m Ángulo de cobertura horizontal Ángulo de cobertura vertical	45 Hz - 20000 Hz 135 dB 100° 60°
Transductores	Motor de compresión Altavoz de bajos	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c 1 x 15" neo, 3.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce Protecciones Limitador Controles	650Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total Agudos Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant



ART 945-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	1 x M10 Top, 1 x M10 each side
	Manijas	1 Top , 1 each side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
	Tamaño / Peso	
Tamaño / Peso	Altura	717 mm / 28.23 inches
	Ancho	415 mm / 16.34 inches
	Profundidad	410 mm / 16.14 inches
	Peso	22.4 kg / 49.38 lbs
ACCESORIOS		
Suspensión/montaje	13360232 AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109 AC PRO-FS	Black EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black EAN 8024530006488
	13360481 FL-BR ART 915	Black EAN 8024530019174
	13360479 H-BR ART 915	Black EAN 8024530019198
	13360067 PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
	13360480 V-BR ART 915	Black EAN 8024530019181
Protecciones	13360478 CVR ART 915	Black EAN 8024530018856
	13360515 RP 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530020460
	13360700 RPR60700	Black - RAL 9005 EAN 8024530023072
Cables	13360102 AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402